



„ROOF IN BOX“

SCHWIMMBAD-ÜBERDACHUNGEN



Verlängern Sie Ihre Badesaison. Mit der Schwimmbad-Überdachung für Heimwerker.

Das „Roof in Box“ - System ist besonders bei Heimwerkern sehr beliebt. Die Schwimmbad-Überdachung wird in der Kartonbox geliefert und kann einfach und schnell selbst zusammen gebaut werden. Die beiliegende Montageanleitung erklärt Schritt für Schritt die Zusammenstellung der Überdachung.

Durch die serienmäßige Produktion kann dieses Überdachungsmodell sehr günstig hergestellt werden. Individuelle Kundenwünsche bzw. Änderungen der angegebenen Ausführung sind jedoch nicht möglich.

Ausführung der Überdachung

- Stranggepresstes Aluminiumprofile
35 x 50 mm, eloxiert
- Polycarbonat Doppelstegplatten 8 mm
transparent, k-Wert 3,3 W/m²K
- 3 Trägerprofile pro Modul
- Vorder- und Rückwand abnehmbar
- Gewebeverstärkter Folienabschluss an der
Vorder- und Rückwand (10 cm Bodenfreiheit)
- Rechts angeschlagene Angeltür (Breite 80 cm),
in der Mitte der Vorderwand platziert
- Laufschielen eloxiert und durchgehend,
Höhe 22 cm, Spurbreite beträgt 7 cm
- Inkl. Befestigungsmaterial

Die Überdachung ist in einzelnen Kartons verpackt, die in einem Holzverschlag transportiert werden. Der Holzverschlag wird vor dem Abladen geöffnet – die einzelnen Kartons werden direkt vom LKW herunter gehoben. Dafür sollten vom Kunden 3 - 4 Personen zur Verfügung gestellt werden. Die Verwendung eines Staplers wird empfohlen!



Sicherheit

Die lieben Kleinen brauchen oft große Aufmerksamkeit. Machen Sie es sich einfacher und gehen Sie auf Nummer sicher: Schützen Sie Ihre Kinder, die Ihrer Nachbarn und Ihre Haustiere vor einer unbeaufsichtigten Nutzung des Pools.



Rundum-Schutz

Im Vergleich zu einer Plane oder Folie bietet eine Überdachung umfassenden Schutz für Ihr Schwimmbad. Sie reguliert den Wasserverlust durch Verdunstung. Darüber hinaus ist im Winter keine Extra-Abdeckung mehr notwendig.



Energie & Kosten

Mit einer Überdachung schonen Sie nicht nur Ihre Geldbörse, sondern auch die Umwelt. Sie benötigen weniger Reinigungsmittel und eine Zusatzheizung ist durch die Erhöhung der Wassertemperatur nicht unbedingt erforderlich.



Sauberkeit

Ungetrübter Badespaß! Eine Überdachung hält Laub, Pollen, Insekten und Kleintiere weitgehend fern. Angenehmer Nebeneffekt: Je sauberer das Wasser, desto geringer der Reinigungsaufwand und der Einsatz von Reinigungsmitteln.



Temperatur



Eine Überdachung reduziert wirkungsvoll den Wärmeverlust des Wassers. So können Sie Ihr Schwimmbad optimal nutzen und auch an kühleren Tagen im Herbst oder im Frühjahr im Wasser Ihre Runden drehen.



TYP A | 3 Module





Abmessungen Überdachung | 3 Module

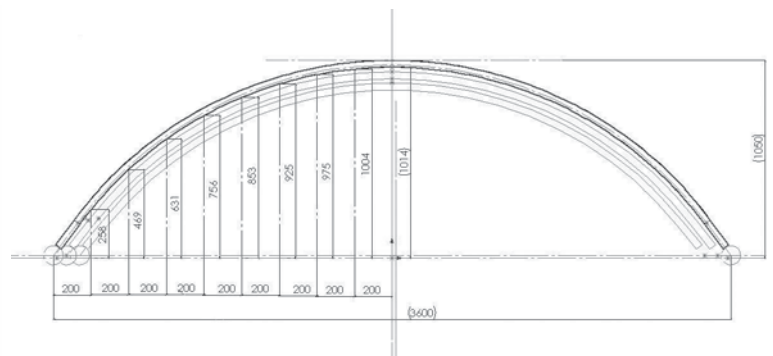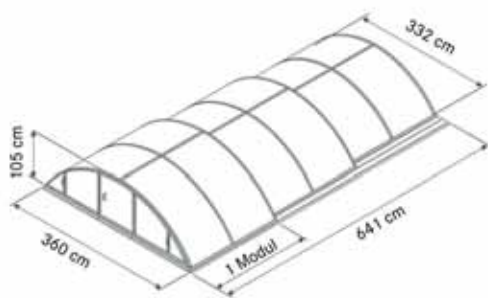

Technische Details | Anforderungen

Außenspur	360 cm
Innespur	332 cm
Länge	641 cm
Höhe	105 cm
Verpackung	363 x 35 x 145 cm (L x B x H)
Gewicht	218 kg brutto 155 kg netto


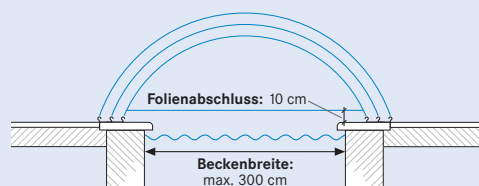




TYP B | 4 Module





Abmessungen Überdachung | 4 Module

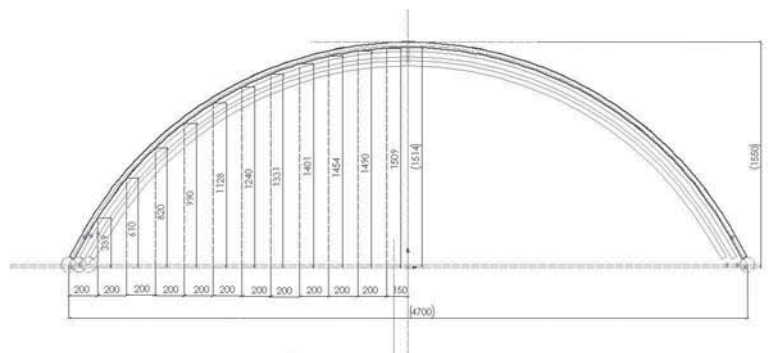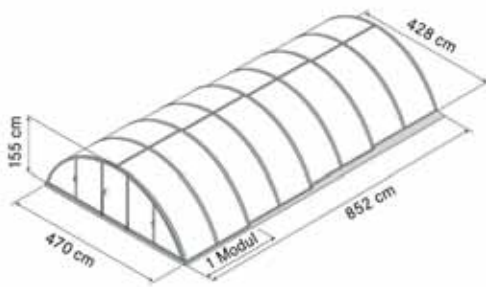

Technische Details | Anforderungen

Außenspur	470 cm
Innespur	428 cm
Länge	852 cm
Höhe	155 cm
Verpackung	476 x 45 x 195 cm (L x B x H)
Gewicht	450 kg brutto 315 kg netto


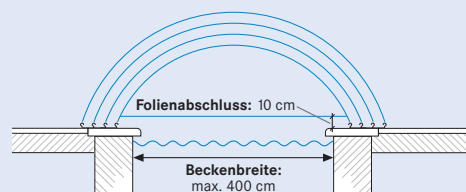




TYP C | 5 Module





Abmessungen Überdachung | 5 Module

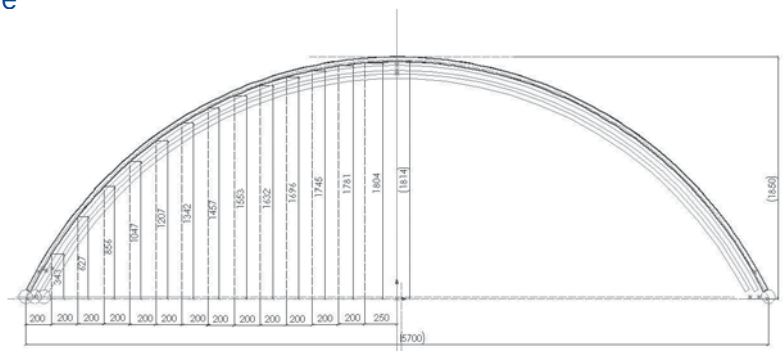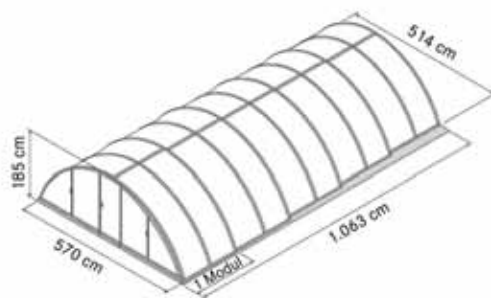

Technische Details | Anforderungen

Außenspur	570 cm
Innespur	514 cm
Länge	1.063 cm
Höhe	185 cm
Verpackung	360 x 80 x 120 cm (L x B x H)
Gewicht	800 kg brutto 520 kg netto

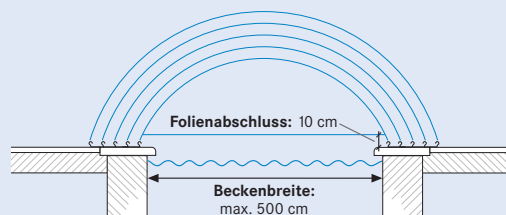

Erfahrungen und Kundenberichte.

Das „Roof in Box“ - System hat schon zahlreiche Heimwerker überzeugt. Mittels Fragebogen haben wir uns bei unseren Kunden über die Meinung und Erfahrung zu dieser Schwimmbad-Überdachung erkundigt. Nachstehend haben wir für Sie die wichtigsten Fragen und Antworten zusammen gefasst.

Frage: Warum haben Sie sich für diese Art („Roof in Box“ - System) der Schwimmbad-Überdachung entschieden?

Weil sie günstig ist und den Zweck erfüllt: 69,7 %

Weil sie einfach selbst zu montieren ist: 30,3 %

Frage: Wie lange haben Sie für das Zusammenbauen gebraucht und wie viele Personen haben Ihnen dabei geholfen?

Durchschnittlich brauchten die Kunden vier Stunden mit Hilfe von zwei Personen für das Zusammenbauen.

Frage: Wie lange haben Sie für die Montage selbst gebraucht und wie viele Personen haben Ihnen dabei geholfen?

Durchschnittlich brauchten die Kunden dreieinhalb Stunden mit Hilfe von zwei Personen für die Montage.

Frage: Welches Werkzeug haben Sie dafür zusätzlich zum Beigepackten Werkzeug benötigt?

Hammerbohrmaschine, Eisenbohrmaschine, Akkuschrauber, Nietzange, Gummihammer, Maßband und Wasserwaage

Frage: Haben Sie die Überdachung selbst abgeholt oder zugestellt bekommen?

48 % der Kunden holten die Überdachung bei uns im Lager ab und 52 % ließen sich die Überdachung von der Spedition zustellen.

Die Befragung ergab weiters, dass alle Kunden wieder bei uns das „Roof in Box“ - System kaufen würden und uns auch schon mehrmals weiterempfohlen haben.

Delfin Wellness GmbH
Welsersstraße 70
4060 Linz/Leonding

Telefon: (+43) 0732 / 68 10 00

Fax: (+43) 0732 / 68 03 87

eMail: office@delfin.co.at

Internet: www.delfin.co.at

Sind Sie neugierig geworden?

Sie wollen mehr wissen über das „Roof in Box“ -System bzw. haben noch offene Fragen? Dann lassen Sie es uns einfach wissen. Wir sind gerne für Sie da – gemeinsam mit unseren Vertriebspartnern!